

## ROEQ C300 カート

アプリケーションインターフェイス  
4つのコーナー穴は、コンベアーベルトや棚などを取り付けられます。

フレームサイズ  
800 x 800 mm

最大積載量  
MiR200™: 300 kg



### ドッキング

MiR200™がカートをドッキングさせると、正確にロックされます。

トップモジュール(TMC)  
ロックと開放が可能なクリックイン機構となっています。

キャスターホイール  
4つキャスターホイールはMiRの柔軟性を高めます。

## ROEQ C300 カートパレット

カートパレット  
CP300 は、ギッターボックス、プラスチック製容器、その他のパレットサイズの製品にも適合します。

最大積載量  
MiR200™: 300 kg



### トップモジュール

先端部分のTMOZは、安全性を高めるため3Dトップカメラを搭載しています。



ドッキングステーションに接近します。

ステーションへカートロックしMiRを切り離します。

MiRは次のミッションに向います。



ドッキングステーションに接近します。

ステーションへカートロックしMiRを切り離します。

MiRは次のミッションに向います。

## ROEQ R150 ラック

フレームサイズ  
800 x 800 mm

最大積載量  
MiR200™: 150 kg



トップモジュールラック(TMR)  
ロード/アンロードのためのクリックインとリフトメカニズムを装備

ドッキング  
ラックは設置場所にそのまま配置できます。

## ROEQ TML150 トップモジュール リフター

フレームサイズ  
800 x 600 mm

最大積載量  
MiR200™: 150 kg



トップモジュールラック(TMR)  
リフティング機構により、組み立てラインなど、商品の積み下ろしが可能です。

トップモジュール  
パッケージ、パレット、備品などを簡単にピックアップできるリフトメカニズムが組み込まれています。



ドッキングステーションに接近します。

ステーションへカートロックしMiRを切り離します。

MiRは次のミッションに向います。



ドッキングステーションに接近します。

トップモジュールを下げてドッキングステーションに商品を降ろします。

MiRは次のミッションに向います。

## ドッキングステーション

### Precisionタイプ 床/壁用



MiR200がカートを収集すると、トップモジュールによって自動的にリリースされます。また、手動でリリースすることもできます。



フロアマウントモデル(DPF)で利用でき、空きスペースでもしっかりと支えられます。



壁または機械(DPW)への取り付けにも使用できます。

### Easy-Pull-Outタイプ 床/壁用



必要に応じて、オペレータはドッキングステーションからカートを手簡単に取り外し、使用後に再びドッキングステーションに配置できます。設置により職場での柔軟性が大幅に向上します。




フロアマウントモデル(DPF)で利用でき、空きスペースでもしっかりと支えられます。



壁または機械(DPW)への取り付けにも使用できます。

## ROEQ TR1000 トップローラー

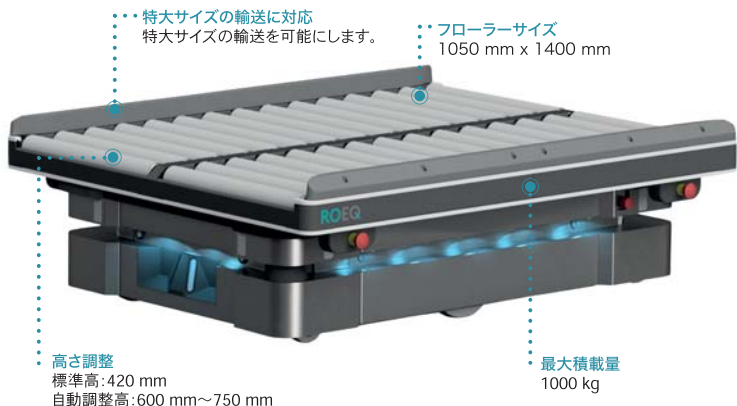


高さの自動調整  
600 mm~750 mm

さまざまなサイズのパレットに対応します。

オプションで自動高さ調整ソリューションが用意されており、さまざまな高さでの収集と配送が可能です。


## ROEQ TR500 トップローラー

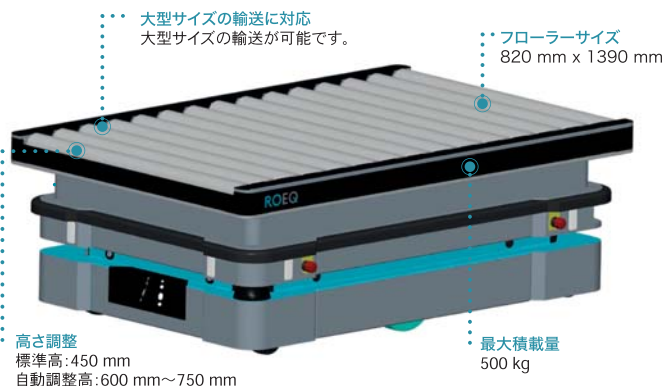

さまざまなサイズのパレットに対応します。

オプションで自動高さ調整ソリューションが用意されており、高さは4段階あります。


## ROEQ TR125 トップローラー

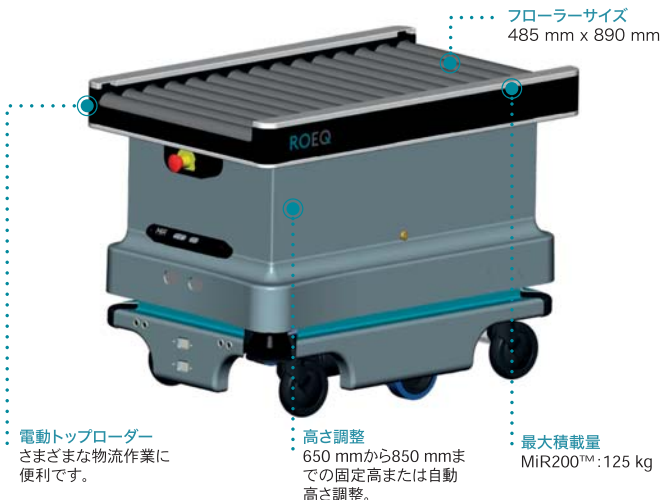

積み降ろしに向かうTR125搭載のMiR200。

高さは3段階あります。

※仕様の詳細はお問い合わせください。

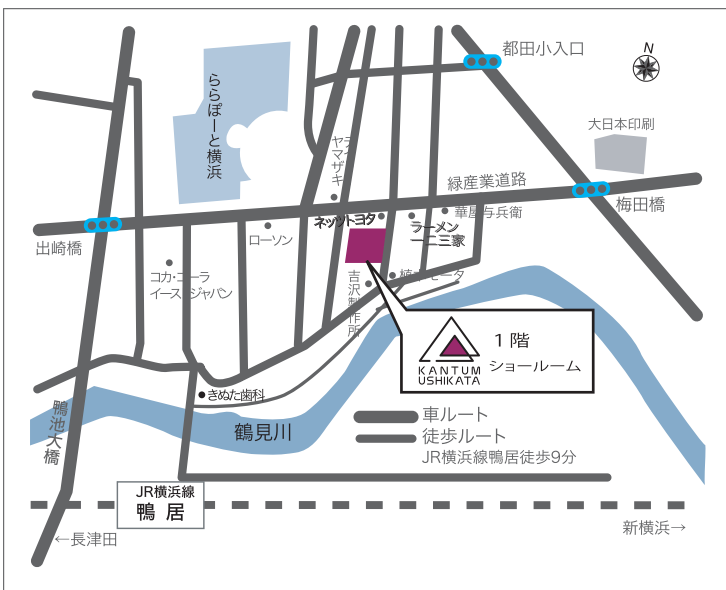

日本正規代理店

カンタム・ウシカタ株式会社

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4666  
Tel: 045-345-0002 Fax: 045-345-0012  
www.kantum.co.jp E-mail: info@kantum.co.jp

