




防水・防塵性能IP66対応の小型LED照明

ホロライト・アーチ・ミニは、従来の 10cm 角のホロライト・アーチを 6cm 角と小型、軽量、低消費電力化した新しい LED 照明です。消費電力を半分程度に抑える一方、光利用効率を向上させ十分な明るさを維持しています。防水防塵保護等級 IP66 とした屋外用を標準化しており、信頼性の向上および長寿命化を実現しています。



フォークリフトやAGV周囲の危険ゾーンを可視化

ホロライト・アーチ・ミニは、フォークリフトや搬送車の搭載を想定し、設置高さ2m 水平距離2mを標準的な照射距離として設計しています。後方の危険ゾーンを可視化し、周囲の人へ注意を喚起することで接触事故を未然に防ぎます。フォークリフトから離れた場所へ視認性の高い光を照射することで、死角にいる作業員へ危険をいち早く知らせることができます。騒音のある現場や外国人労働者へも視覚に訴えることで注意喚起を促すことができ、働く人々の安全を補助します。

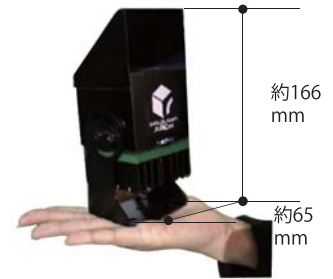


■ 照度の目安

設置高さ (H) 水平距離 (D) アーチ幅 (W) 約 2.3m

	赤色	緑色
アーチ・ミニ	500 lux	750 lux
アーチ	1000 lux	1500 lux


設置高さ (H) 水平距離 (D) アーチ幅 (W) 約 2.5m

	赤色	緑色
アーチ・ミニ	250 lux	350 lux
アーチ	500 lux	750 lux

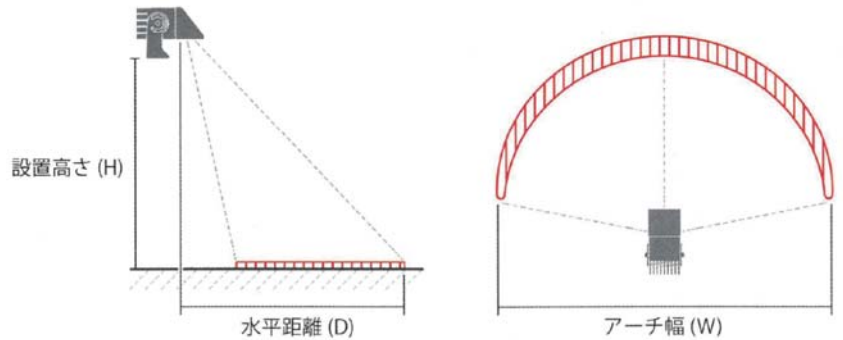

■ ホロライト・アーチミニの主な仕様

商品名	ホロライト・アーチ・ミニ (英品名: HOLOLIGHT ARCH mini)		
型式	HLARm+20R7D-DC24V / 48V (赤色) / HLARm+20G7D-DC48V (緑色)		
入力電圧	赤色: DC24V~48V / 緑色: DC36V~48V / 適合外は DC コンバーターを使用		
消費電力 (照明色)	約 12W (赤色) / 約 18W (緑色)		
重量	約 0.5kg	設計寿命	40,000 時間以上
動作温度	-20°C ~ 50°C	保存温度	-40°C ~ 70°C

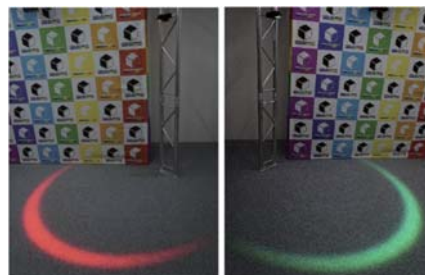

形状	アーチ型	電力	20W品
照度	赤色 500 lux 緑色 750 lux	重量	約 0.5 kg