


AXシリーズ

パレットの最大高：2750mm

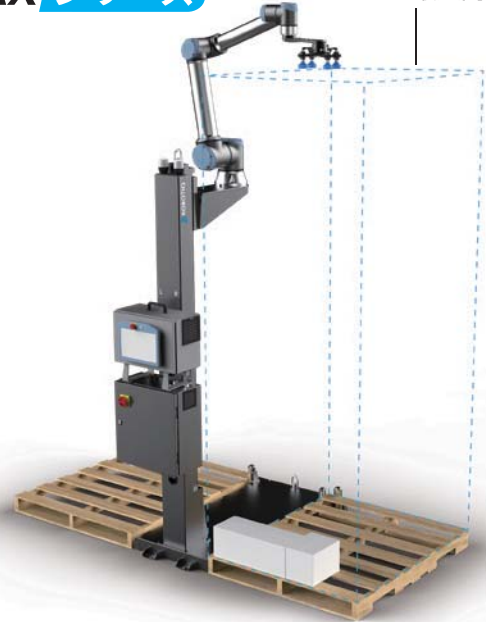

完全一体型
垂直軸。
ティーチペンダント
への対応。

PEシリーズ

パレットの最大高：1500mm



手動調整可能な
ペデスタル
ティーチペンダント
のスタンド
オペレーター
ボックス

サンプルテストのご案内

カンタム・ウシカタのデモルームでは
お客様のワークサンプルをお預かりして
サンプルテストが行えます。

ぜひお声かけください。

Tel.045-345-0002

Email : info@kantum.co.jp



仕様

ボックス	AXシリーズ	PEシリーズ
最大積載量(UR10e使用) ^{※1}	最大12.5 kg (吸着ハンドを含む)	
最小箱寸法 ^{※2}	50 x 50 x 50 mm	

※1 UR16eご使用の場合にはお問い合わせください。

※2 ボックス重量、寸法、表面、パレット寸法、レイアウトに依ります。

パレット	AXシリーズ	PEシリーズ
パレット寸法 - 幅	300~1219 mm	
パレット寸法 - 奥行き	300~1219 mm	
パレット高さ (空)	最小25mm	
パレット高さ (充填)	最大2750mm 最大1500mm	
ボックスパターン最大数	2	



日本正規代理店

カンタム・ウシカタ株式会社

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
Tel:045-345-0002 Fax:045-345-0012
www.kantum.co.jp E-mail:info@kantum.co.jp




パレタイジング ソリューション

シンプルでフレキシブル

AXシリーズ

PEシリーズ

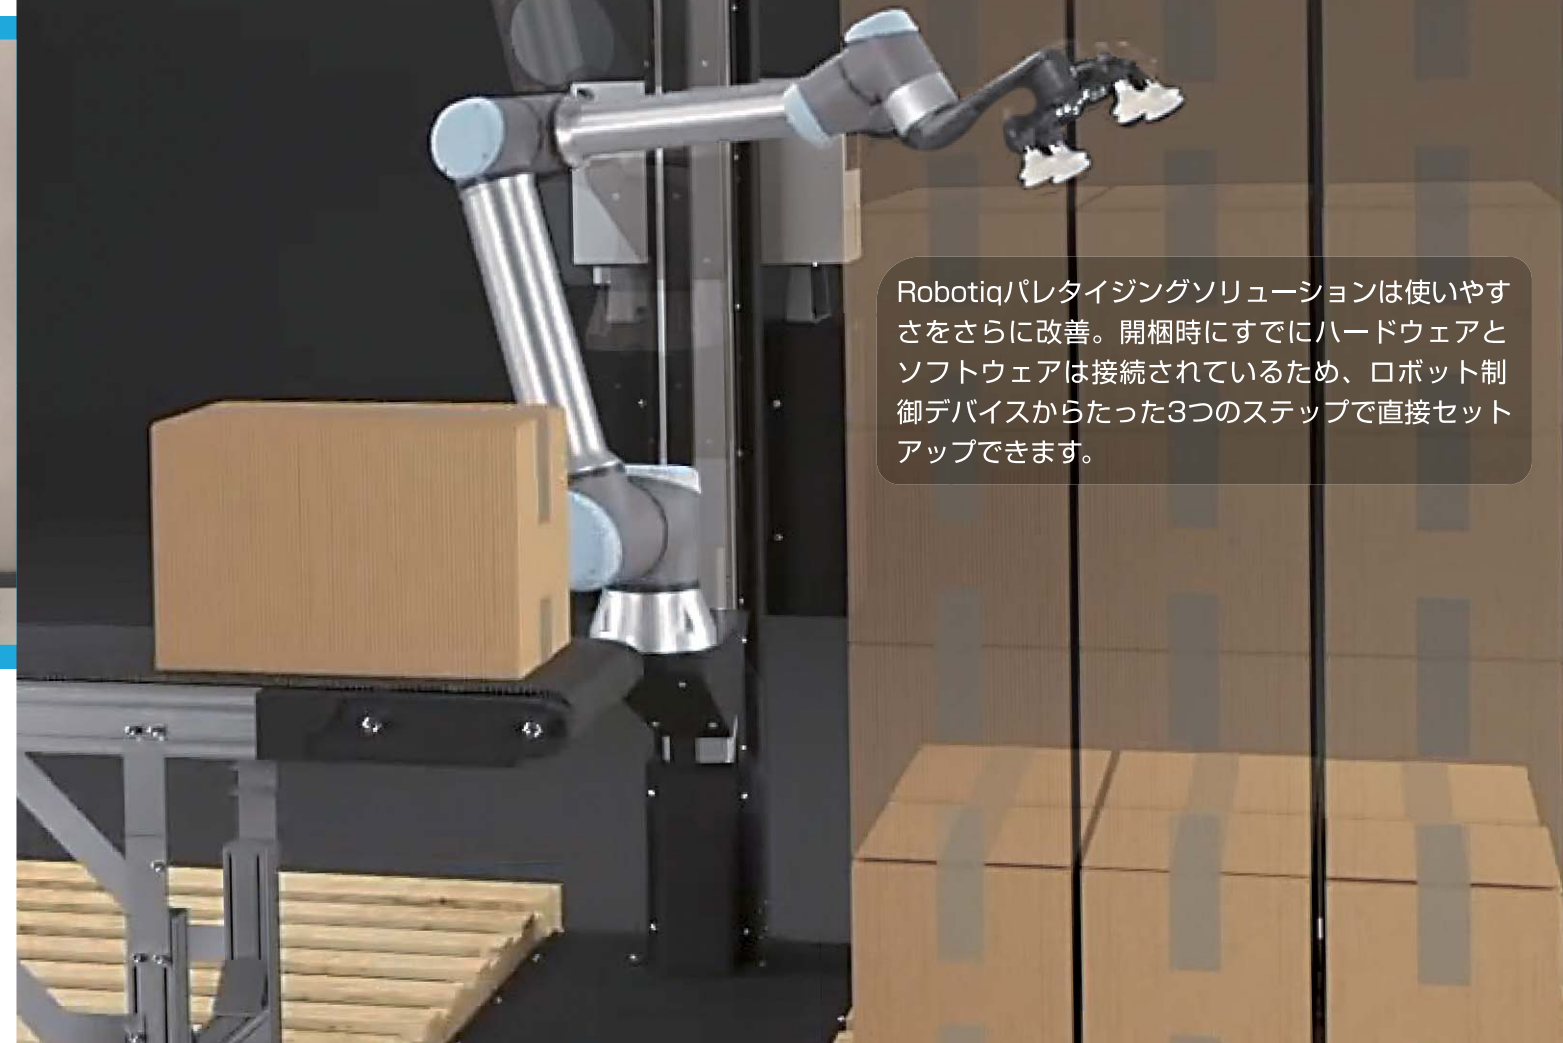

Robotiqパレタイジングソリューションは使いやすさをさらに改善。開梱時にすでにハードウェアとソフトウェアは接続されているため、ロボット制御デバイスからたった3つのステップで直接セットアップできます。

START PRODUCTION FASTER

・スムーズな動作を自動で生成、最適化



すべて接続済み

ロボットコントローラーと第7軸、ボックスセンサー間の接続の設計やプログラムは不要。Robotiqがすべて用意。

箱に含まれる構成部品はすべて接続済みのため、設計やプログラムに時間を割かずに済みます。

優れたパフォーマンス

優れたサイクルタイムで他のロボットソリューションよりも速く投資収益率（ROI）を獲得できます。



高性能の理由は、コボットと第7軸の運動制御が最適化、同期化されているためです。また、シームレスな動作は、コボットのライフサイクルの長期化を意味します。

現行のレイアウトに簡単に配置

Robotiqパレタイジングソリューションは、設置面積が小さく場所を取らないため、既存の間取に設置することも可能です。大幅な設備の配置変更をする必要はありません。

安全第一

安全性を最優先に考え、安全に統合できる環境を用意。サードパーティーによる安全装置にも対応します。

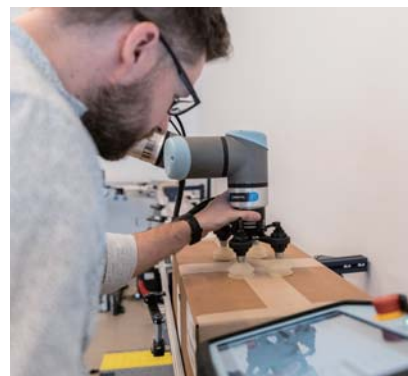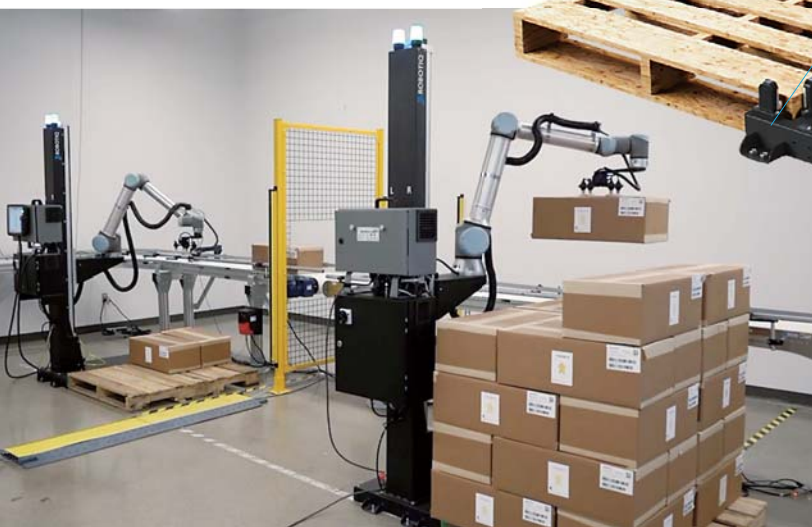

コンフィギュレータ

「Robotiqのソリューションが自社にとって最適かどうかわからない」
—コンフィギュレータを使えば御社の状況に最適かどうかを簡単に確認することができます。

メーカーサイト (<https://robotiq.com/ja/applications/palletizing>ご参照ください) QRコードはコチラ▶

スタート時からすぐKPIを確認してください。
自社データでスループットを確認してください。

ROBOTIQ




3つの簡単なステップでアプリケーションをセットアップ


使いやすいプラットフォームを通じて3つの
シンプルなステップで簡単にすばやくセットアップ。

Material Handling Copilotアプリケーションソフトウェアは、シームレスに全経路とロボットの動作を生成し、自動的に最適化します。準備が完了したら、さあ始めましょう！

1 箱の寸法と重量を入力

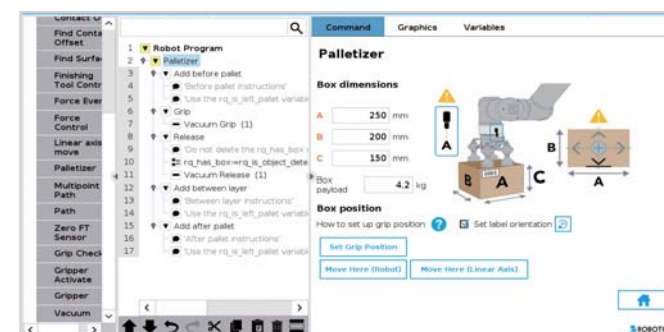

2 パレット寸法を入力

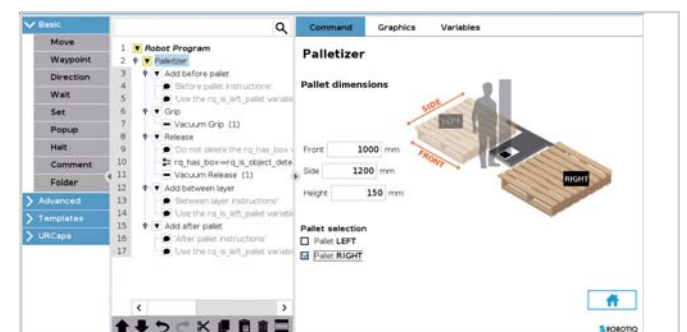

3 パレットパターンを設定

