


除菌ロボット





充電口

- 人感センサ:3m以上離れた人の検知も可能
- 検知後、自動停止
- 4時間の連続動作可能
(参考:40m²の部屋で20分程度)
- 設置時に工事不要
- ガラステーブル、ガラス壁検知、回避
- 8mmののり段差を走行可能
7cmの下り段差を検知し、回避します

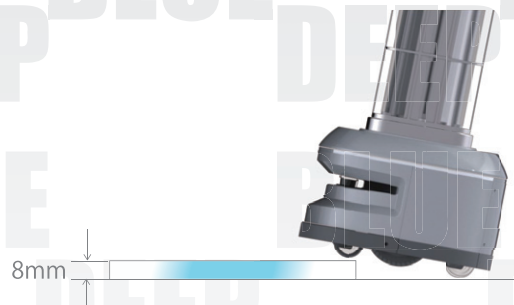

以下のお悩み解消にお役に立ちます

- ・ 人手不足解消
- ・ 効率UP、コスト削減
- ・ 非接触、コロナ対策

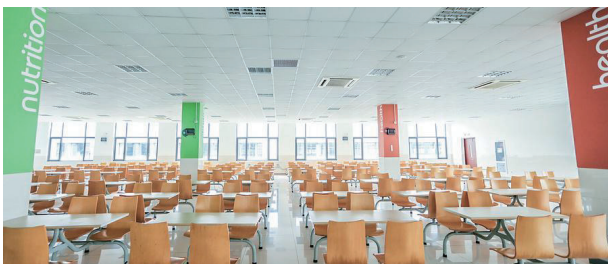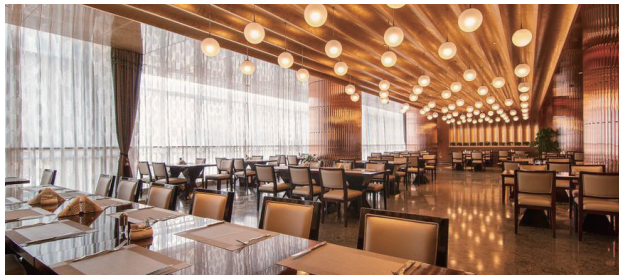

走行経路：



マッピング無しで、ワンクリックで壁に沿って走行させる事が可能です。

製品仕様

波長：	258 nm
マッピング：	レーザースキャナー
走行速度：	0.03 ~ 0.8 m/s
出力：	180 W
寸法：	50 × 51 × 140 cm
設備重量：	65kg
UVCランプ：	PHILIPS社製、30 W × 6 本
充電時間：	5時間
動作時間：	4時間、230 W
ナビ精度：	±5 cm
認証：	PSE、技適認証、FCC、CE、ROHS、CA65、KC、準UL認証

製品寸法図

