

メタルフレームレーザークリーニング CO₂レーザー剥離洗浄装置

メタルフレームを傷つけない非接触加工

導入メリット

- ・ 低ランニングコスト
 - 年間維持費削減、廃棄物を削減
- ・ 洗浄工程の簡略化
 - 自動化による省人化
- ・ 作業環境が飛躍的に改善
 - 作業環境と安全性の向上
 - 有機溶剤を使わない次世代洗浄システム

[レーザークリーニング動画]




*従来工法: ウォータージェット洗浄、サンドブラスト処理、金属ブラシによる研磨、有機溶剤による仕上げ洗浄と比較

装置外観




装置内観

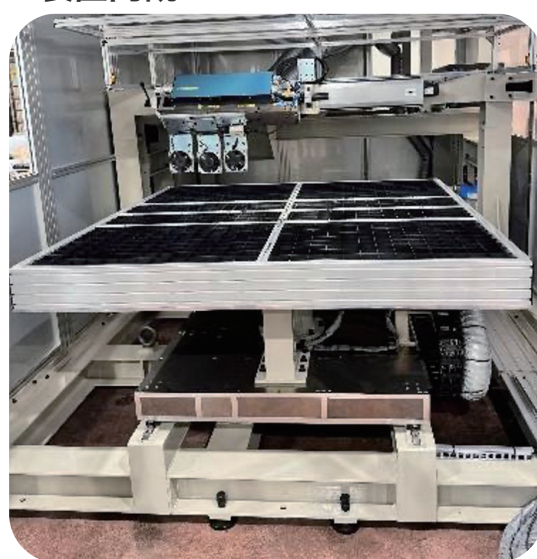


*製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更する事があります

メタルフレームレーザークリーニング

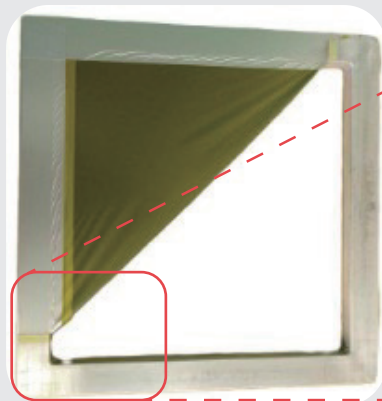

洗浄後

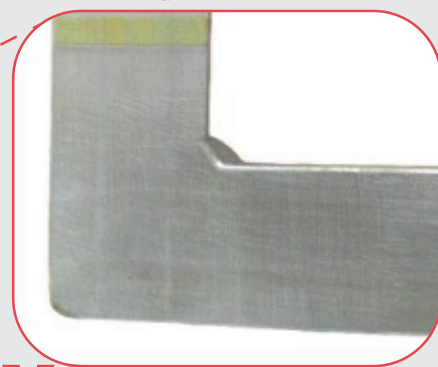

基本仕様

型番	LCS500 LCS1000 LCS1300	
レーザー種類	CO ₂ レーザー	
レーザークラス	設備	クラス1 相当（保護具なしに安全にご利用いただけます） JIC C6802準拠
	発振器単体	クラス4
平均出力	<750W	
処理時間	約8分/枚 (450mm x 450mm)	
設備外形寸法*	W3080mm x D4373mm x H2415mm	
投入可能なワークサイズ*	250mmx250mm ～1300mmx1300mm (ワーク重量 最大30kg)	
重量*	約3500kg（チラー、集塵機除く）	
電気容量	3相AC200V,150A	
＊ 記載仕様はLCS1300を基準とする。		

*製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ

[販売元]



カンタム・ウシカタ株式会社
〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
TEL 045-345-0002
E-mail : info@kantum.co.jp
HP : www.kantum.co.jp



[製造元]



飯田工業株式会社
〒485-8655
愛知県小牧市大字村中153
TEL 0568-75-5321
E-mail : info@iidakg.co.jp
HP : www.iidakg.co.jp



[プロセス検証／実証]



株式会社 ムラカミ 本社
〒130-0003
東京都墨田区横川5-3-10
HP : www.murakami.co.jp

