


仕様

モデル	UVMarker Air
波長	355 nm
出力	5 W @ 50 kHz
繰返し周波数	20 kHz ~ 200 kHz
スキャン速度	≤ 7000mm/s
スキャンエリア	90 x 90mm (F160)
ワークディスタンス	190mm
スポット径	25μm
動作環境	15°C-35°C
設置環境	-10°C-50°C
消費電力	500 W
重量	20 Kg

寸法

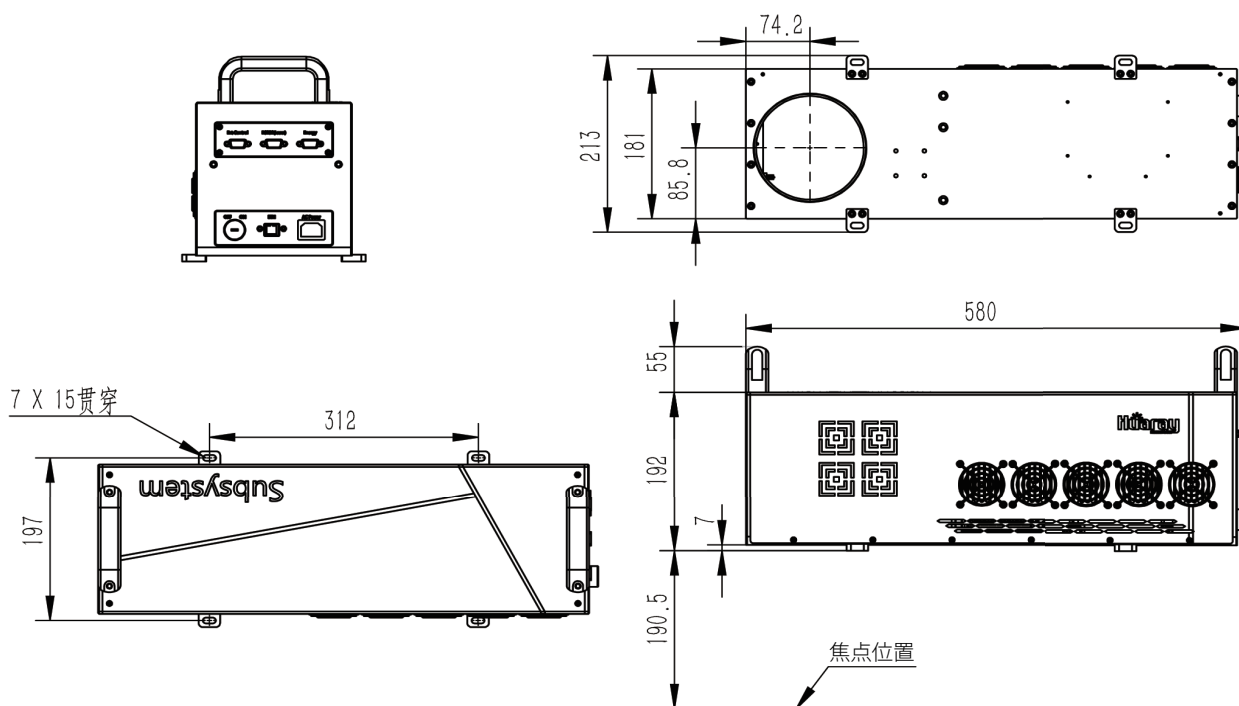

カンタム・ウシカタ株式会社

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4666
 Tel: 045-345-0002 Fax: 045-345-0012
 www.kantum.co.jp E-mail: info@kantum.co.jp

